

## eNet Funk-Wandsender-Modul, 1fach, F40



<b>Artikelnummer:</b>	FM 4001 M
<b>EAN/GTIN:</b>	4011377086944
<b>xFach Modul:</b>	1fach

## eNet

für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA ..

für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP ..

Adapterrahmen liegen bei:

Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.

Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "geteilt" die zu einem Kanal gehören
- Anzeige des Aktorstaus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:


- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

## Technische Daten

<b>Nennspannung:</b>	DC 3 V
<b>Batterietyp:</b>	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5 ... +45 °C

<b>Funkfrequenz:</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Sendeleistung:</b>	max. 20 mW
<b>Sendereichweite im Freifeld:</b>	typ. 100 m
<b>Empfängerkategorie:</b>	2

Abmessungen

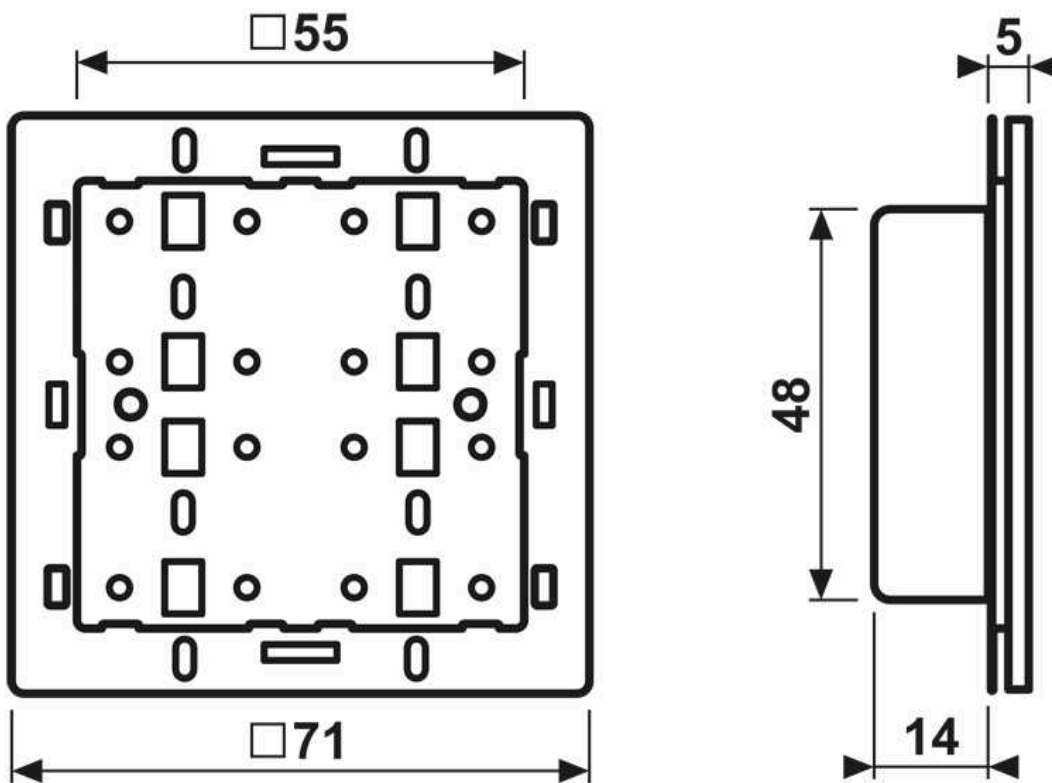

Montage

