

SAP : 10215793




Câble Simplex SC LSZH SP 1249 - à 4 fibres G657A1

Câble de raccordement intérieur/extérieur

Description et applications

Ce câble renforcé est idéal pour le raccordement des applications FTTH en intégrant les fibres, dernière génération, type G657A1.

Il contient 1 micro-gaine contenant 4 fibres avec accès aisé.

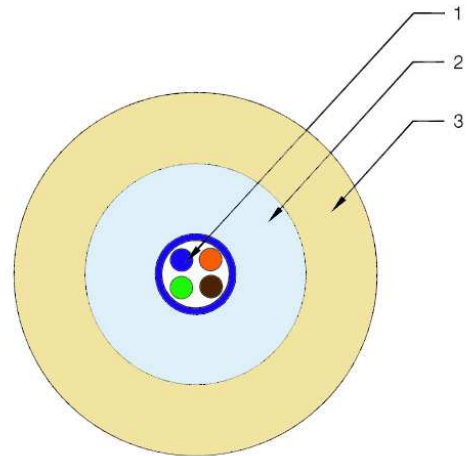

Version 4 F.O.

Caractéristiques

- Micro-gaine facilement dénudable contenant 4 fibres G657A1
- Construction diélectrique
- Gaine extérieure LSZH-FR (*Low Smoke Zero Halogen*)
- Non propagation de la flamme (IEC 60332-1 & NFC 32070 C2)
- Non propagation de l'incendie (IEC 60332-3)

Construction

1. Micro-gaine contenant les fibres optiques \varnothing 250 μ m
2. Renforcement en mèches de verre étanches
3. Gaine extérieure en matériau LSZH-FR de couleur blanche (RAL1015)

Dimensions nominales et paramètres techniques

		4 O.F.
Physique	Diamètre extérieur du câble	4.1 mm
	Poids du câble	21 kg/km
	Température de service (IEC-60794-1-F1)	-30°C +60°C
	Température de stockage	-40°C +60°C
Mécanique	Traction maximum autorisée (IEC-60794-1-E1)	75 daN
	Traction permanente autorisée	20 daN
	Rayon de courbure minimum sans traction	15 mm
	Compression (IEC-60794-1-E3)	200 daN/dm
	Impacts (IEC-60794-1-E4)	10 impacts de 3 N.m

Informations complémentaires

Pour connaître nos types de fibre ou pour toute demande particulière, merci de nous contacter