

TRANSFORMATEURS FERROMAGNÉTIQUES - 105 ... 600VA


TRANSFORMERS LOW VOLTAGE ELECTROMAGNETIC FOR HALOGEN - 105...600VA

Transformateurs électromagnétiques basse tension 230/12v

- Classe II
- Pour lampes halogènes

Transformers low voltage electromagnetic for halogen lamps 12v

- 230 / 12V
- Class II

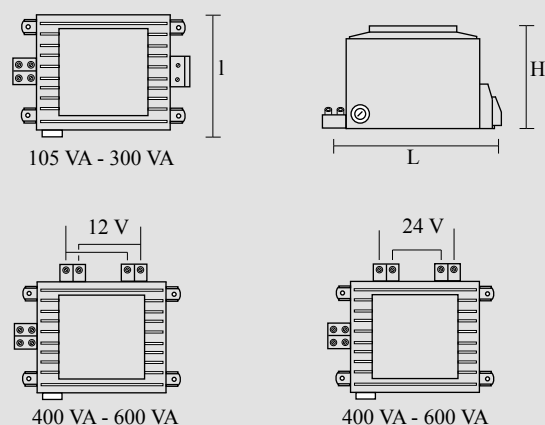

CARACTERISTIQUES

- Transformateur de sécurité - 230/12V
- Isolation 4000V
- Boîtier en matière synthétique
- Primaire : bornier à vis sous capot *
- Secondaire : bornier à vis
 - * Sur demande : avec cordon secteur et fiche
- Protection réversible contre :
 - Courts-circuits
 - Surchauffe et surcharge
- Gradation :
 - Dimmable avec tous dimmers pour transformateurs ferro-magnétiques (charge inductive type L).
- Versions spéciales sur demande.

CARASTERISTICS

- Transformer of safety - 230 / 12V
- Insulation 4000V
- Case in synthetic material
- Primary sector : bornier in screw under hood *
- Secondary sector : bornier in screw
 - * On request: with cordon sector and index card
- Reversible protection against:
 - Short circuits
 - Overheating and overload
- Gradation:
 - Dimmable with any dimmers for ferromagnetic transformers (inductive load typifies L).
- special versions on request.

CODE	TYPE	PUISSANCE	POIDS
KTB105KK1	Transfo. 12V KK (113x82x79)	105 VA	2,20 Kg
KTB150KK1	Transfo. 12V KK (134x92x86)	150 VA	3,20 Kg
KTB200KK1	Transfo. 12V KK (134x92x101)	200 VA	3,80 Kg
KTB250KK1	Transfo. 12V KK (134x92x101)	250 VA	3,82 Kg
KTB300KK1	Transfo. 12V KK (142x92x104)	300 VA	3,90 Kg
KTB400KK1	Transfo. 12V KK (174x122x117)	400 VA	5,90 Kg
KTB500KK1	Transfo. 12V KK (174x122x117)	500 VA	5,90 Kg
KTB600KK1	Transfo. 12V KK (174x122x117)	600 VA	5,90 Kg