

Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte universal
Typ:	UED T5
Bestellnummer:	76674144170
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 4x14W G5
Betriebsgerät:	EVG standard (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	64
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, F- Dach, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.7
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	596.5 x 596.5 x 58
Tiefe (mm):	51
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T- Schienen [s-TS] (600x600mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (600x600mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	120(AD); 250(s-TS); 140(s-TS min); 120(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	585 x 585
Montageart:	Deckeneinbau- Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863313822
Stat. Waren-Nr.:	94051098

UED/6 T5 4x14W G5 - vw - EVG - 76674144170




Einbauleuchte universal; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze,  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$  rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB T5/LED für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 596.5 x 596.5 x 58  
 Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (600x600mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (600x600mm), ausgeschnittene Decken [AD]  
 Deckenabstand min. (mm): 120(AD); 250(s-TS); 140(s-TS min); 120(VS)  
 Deckenausschnitt LxB/D (mm): 585 x 585  
 Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 4x14W G5  
 Betriebsgerät: EVG standard (1 Stück)  
 Systemleistung (W): 64  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2  
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 1000$ , ENEC10  
 VDE, F, F-Dach, Indoor, CE


Regiolux GmbH  
 Typ: UED/6 T5 4x14 EVG vw  
 Artikelnummer: 76674144170  
 Produkt-Deeplink:  
<http://www.regiolux.de/de/article/76674144170>

## Lichttechnik

Parabolrastrer hochglänzend-direkt strahlend  
 UED/6 4x T5 14 W



$\eta_{LB}$  92 %  
 $\phi \downarrow / \uparrow$  100 % / 0 %  
 UGRq/l 15.5 / 17.5  
 BAP  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

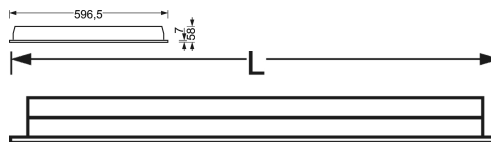

 Zubehör