



AcciaioECO LED

Leuchte hoher Schutzart: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Kappen aus Kunststoff und Scheibe aus Hartglas, mikroprismatisch. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch segmentierten, parabolisch geformten Reflektor aus hochglänzendem Aluminium, tief-breitstrahlend. Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und 22 (II 3D Ex tD A22 T100) durch Zubehör. Lineares LED-Modul und elektronischer LED-Treiber.

Versio für Wandanbau oder Deckenanbau und für Ketten/Seilpendel.



Montagearten



Technische Daten

Montage: Wand- oder Deckenanbau, Kette / Seil

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, grau (RAL 7035)

Kappen: Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7035)

Scheibe: Hartglas, mikroprismatisch

Reflektor: Aluminium, hochglänzend

Betriebsgerät: elektronisch ($\cos\phi \geq 0,96$)


Netzversorgung: 93 V - 265 V / 50 Hz

Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten

Lebensdauer L_{80B20} : > 60.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM








Bestellnummer Typ




Bestellnummer	Typ	TB	LED	T_c	R_a	P	Φ	η	m	Mounting
A236ED	Acciaio E LED 2x36 4K	2x36	96	4.000 K	> 80	36 W	4.400 lm	122 lm/W	3,2 kg	1
A258ED	Acciaio E LED 2x58 4K	2x58	144	4.000 K	> 80	52 W	6.400 lm	123 lm/W	3,2 kg	1

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
Sicherheitsbeleuchtung		
VB19355	Notlichtversorgungsmodul, 6/2W, 1/3h	
VB19356	Notlichtversorgungsmodul, 6/2W, 1/3h	
RA02	Zusatzbatterie zur Leistungsverdopplung (VB19355/VB19356)	
17220	SicuroLED-Inverter 24V	
G31545	SicuroLED-Inverter 230V	
G31546	SicuroLED-Modul 230V	

Weiteres Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
15018	Explosionsschutz-Set für Zone 2 und 22 II 3G Ex nA IIB T4 (Zone 2) II 3D Ex tD A22 T100 (Zone 22) ¹
412337000	Klemme für bauseitige Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm ²
20122	Wandhalterung-Set, schwenkbar ¹

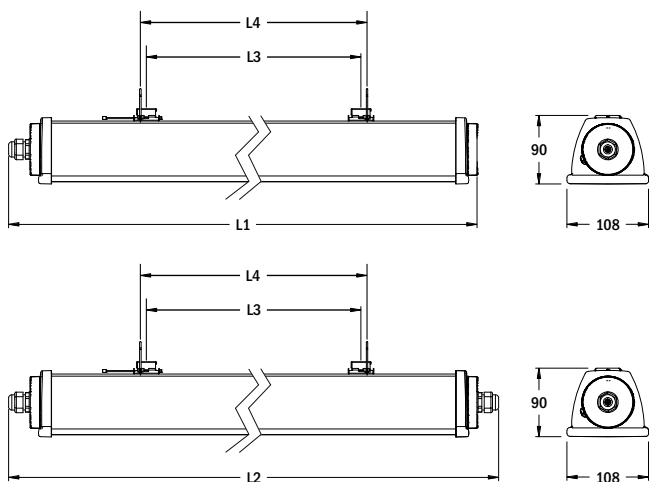¹ 1 Stück pro Leuchte erforderlich

Bestellnummer	L1	L2	L3	L4
A236ED	1.236 mm	1.264 mm	900 mm	916 mm
A258ED	1.236 mm	1.264 mm	900 mm	916 mm