



Formula65 Opticom

Rettsungszeichen- und Sicherheitsleuchte hoher Schutzart: Gehäuse aus Polycarbonat mit klarer, konvex geformter Abdeckung. Lichtlenkung durch weißen Reflektor. Extrem universelles und kompaktes Design.

1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien oder zusätzliche Display-Scheibe mit selbstklebenden Folien. Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen mit besonderer Panikgefährdung.

Versionen für Wandanbau oder Deckenanbau und mit Zubehör für Wandeinbau, Deckeneinbau, Pendel oder Ausleger.



Montagearten



Montagearten mit Zubehör



Opticom-Technologie

- programmierbare Betriebsdauer (1h, 3h oder 8h)
 - programmierbare Betriebsart (BS/DS)
 - Selbstprüfeinrichtung AutoTest
 - optionale Module für Fernprüfeinrichtung
 - Logica-Modul für Leitungsbus
 - Logica FM-Modul für Funkbus
 - DALI-Modul für DALI-Bus
- Per Plug&Use-Prinzip erweiterbar.



Lithium-Titanat-Batterie

- Batterie-Lebensdauer von 10 Jahren
- Batterie-Aufladung in 4 Stunden
- Leuchten-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- 10 Jahre Batterie-Garantie

Technische Daten

Montage:
Wandanbau / -einbau, Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger
Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: Polycarbonat, klar
Reflektor: Polycarbonat, weiß
Display-Scheibe: PMMA

Einzelbatterie

Schutzklasse: II
Netzversorgung:
198V-254V/50Hz
Umgebungstemperaturen:
-20 bis +50°C
Schaltung:
Dauer oder Bereitschaft

Bestellnummer



Wandanbau / -einbau, Deckenanbau / -einbau, Pendel und Ausleger¹

NB19296	25/30m	18	3,2 W	800lm (1h) / 280lm (3h) / 115lm (8h)	LTO 4,8V 1,2Ah
NB19296-1h²	25/30m	18	3,2 W	800lm (1h)	LTO 4,8V 1,2Ah
NB19296-3h²	25/30m	18	3,2 W	280lm (3h)	LTO 4,8V 1,2Ah
NB19296-8h²	25/30m	18	3,2 W	115lm (8h)	LTO 4,8V 1,2Ah

¹Für Einbau in Hohlwände / -decken bzw. Massivwände / -decken und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

²Betriebsdauer vorprogrammiert

Optionale Interface-Module für Fernprüfeinrichtungen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
15036	Logica-Modul	
15037	Logica FM-Modul	
15038	DALI-Modul	


Montage-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 25m	EW 30m	
-	F95943	Pendelmontage-Adapter
F95600	F95600	Rohrpendel, eckig, 250mm
F95601	F95601	Rohrpendel, eckig, 500mm
F95602	F95602	Rohrpendel, eckig, 1.000mm
-	F95401	Seilpendel, max. 1.200 mm
-	FB19045	Ausleger
-	F95942	Cover für Auslegermontage im Aussenbreich
FB19040	FB19040	Einbaugehäuse für Massivwände / -decken
FB19041	FB19041	Einbauset für Hohldecken / -wände


Weiteres Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 30m		
E16041M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibe ¹	
E16040M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibe ¹	
19059	Rettungszeichenscheibenset ²	
FB12194	Schutzkorb (Wandanbau)	
Im Lieferumfang enthalten		
EW 25m		
FB19044M	Rettungszeichenfoliensset	


¹ Standardausführung / ² Industrieausführung

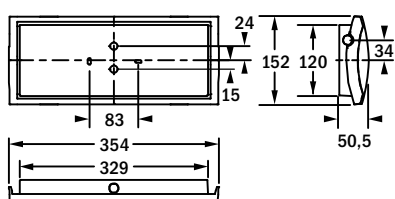


Wandanbau

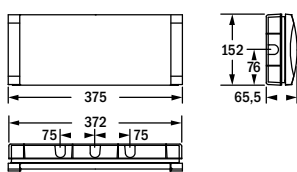


Wandeinbau Massivwände

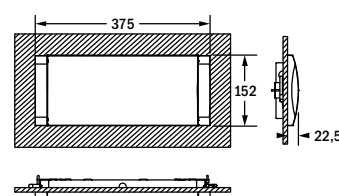


Wandeinbau Hohlwände

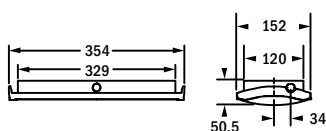


Deckenanbau

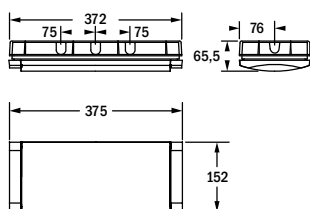


Deckeneinbau Massivdecken

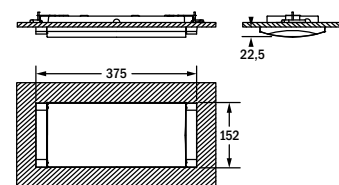


Deckeneinbau Hohldecken

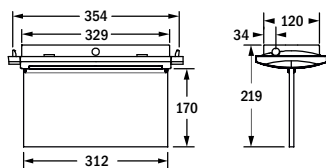


Deckenanbau

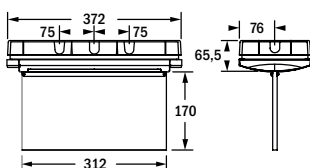


Deckeneinbau Massivdecken

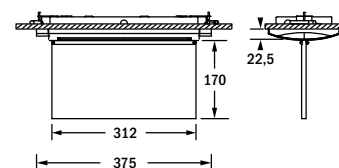


Deckeneinbau Hohldecken




Seilpendel





Ausleger

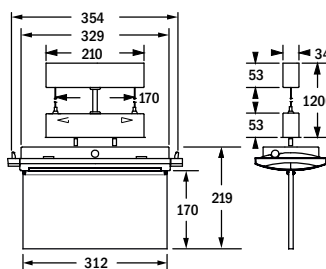

Seilpendel

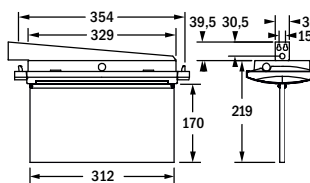

Ausleger





Beghelli PRÄZISA GmbH
Lanterstraße 34
D-46539 Dinslaken
Fon +49 (0)2064 9701 - 0
Fax +49 (0)2064 9701 - 99
info@beghelli.de
www.beghelli.de