

AWB 100 TC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Timer

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0301

Technische Daten

Ausführung	Nachlaufzeitregelung
Fördervolumen	70 m ³ /h/90 m ³ /h/Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,6 kg
Schwenkbar	-
Ventilator ausschwenkbar	-
Klappe	integriert
Klappenart	selbst. öffnend/schließend
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	3 - 25 min
Schalldruckpegel	35 dB(A)/36 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe
EAN	4012799843023

AWB 100 TC

Kennlinie

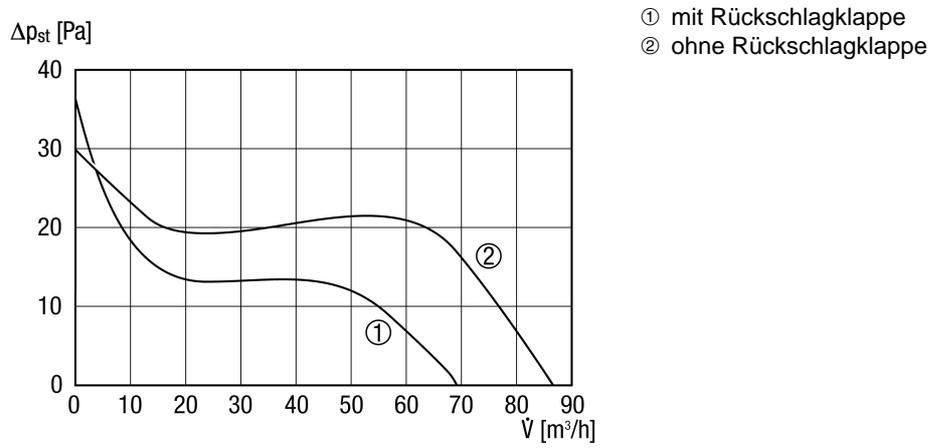

Maße [mm]

