



Lieferumfang:


- Standschrank 19" zerlegbar
- Vollglastür mit seitlichem Metallrahmen und 3-Punkt Verschluss, alternativ Blechtür perforiert.
- zwei Seitenwände abschließbar
- gekürzte Blechtür hinten mit 3HE Panel mit Bürstenleisten, alternativ Blechtür perforiert
- Dach vorbereitet für Lüftereinsatz
- 19" Profilschienen vorne und hinten
- Erdungsschiene und Erdungsleitung komplett montiert
- Nivellierfüße

andere Größen und Ausführungen wie geteilte oder ungeteilte perforierte Türen auf Anfrage.

Schränke werden montiert auf Palette geliefert. Auf Anfrage auch als Flatpack (demontiert) lieferbar

Anwendungen:


Standschränke für die sichere Unterbringung von aktiven und passiven Komponenten in 19" Technik im Innenbereich. Sämtliche Öffnungen in der Boden- & Dachplatte sind mit ausbrechbare Blenden versehen. HE-Maßbeschriftung auf den Profilschienen. Diverse Bauhöhen der Schränke ermöglichen eine große Einsatzvielfalt. Die Schränke können auf Nivellierfüßen, Rollen oder Sockel gestellt werden.

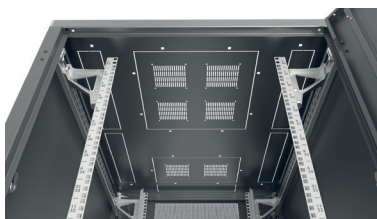

Ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgt für den individuellen Ausbau nach persönlichen Anforderungen.

Material:

Gestellprofil aus 2mm Stahlblech.
Frontglastür aus Sicherheitsglas mit Blecheinfassung
Hintere Tür und Seitenwände aus Stahlblech
Profilschienen aus Aluzink
Ausleger verzinkt

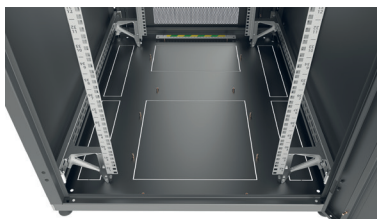

Schutzart:

IP20 gemäß EN 60529

Oberflächen:

Gestell, Dach, Seitenwände und Türen sind in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet. Auf Anfrage auch in schwarz RAL 9005 erhältlich.

Ausführung	Anzahl 19" Rahmen	Maße in mm	Artikelnummer
47HE	2 Stück v/h	2200x800x1000 HxBxT	WZ-IT-478010-44AA-2-011
45HE	2 Stück v/h	2136x800x 800 HxBxT	WZ-IT-458080-69AA-2-011
42HE	2 Stück v/h	2003x800x 800 HxBxT	WZ-IT-428080-69AA-2-011
42HE	2 Stück v/h	2003x800x1000 HxBxT	WZ-IT-428010-69AA-2-011
42HE	2 Stück v/h	2003x800x1200 HxBxT	WZ-IT-428012-69AA-2-011
33HE	2 Stück v/h	1603x600x 800 HxBxT	WZ-IT-336080-69AA-2-011
24HE	2 Stück v/h	1203x600x 800 HxBxT	WZ-IT-246080-69AA-2-011
24HE	2 Stück v/h	1203x800x1000 HxBxT	WZ-IT-248010-69AA-2-011

AUSFÜHRUNGSTABELLE

Schrankbreite L [mm]	Schranktiefe G [mm]	Ausführungsnummer					
		800	800	—	458080	428080	338080
	600	—	458060	428060	338060	248060	188060
	1000	478010	458010	428010	—	248010	—
	1200	478012	458012	428012	—	—	—
600	800	—	456080	426080	336080	246080	186080
	600	—	456060	426060	336060	246060	186060
	1000	476010	456010	426010	—	246010	—
	1200	476012	456012	426012	—	—	—
Nutzraumhöhe HE [1 HE = 44,45 mm]		47 HE	45 HE	42 HE	33 HE	24 HE	18 HE
Gestellhöhe H [mm]		2186	2096	1963	1563	1163	896

Hinweis: Schranke mit grünen Ausführungsnummern sind im Dauerverkauf ab Lager erhältlich.

AUFBAU KATALOGNUMMER zIT

WZ-IT-XXXXXX-XXXX-X-XXX

Ausführungsnummer
Gibt die Gesamtabmessungen des Schrankes an (siehe Ausführungstabelle).

| V - VORNE | H - HINTEN |

Tür- und Wandausführungen
 0 - ohne Tür
 2 - Blechtür voll, einflügelig, voll mit Dreipunktverschluss
 3 - Blechtür voll, zweiflügelig, mit Dreipunktverschluss
 4 - Blechtür, einflügelig, mit Perforation Typ C, mit Einpunktverschluss
 5 - Blechtür, voll, zweiflügelig, mit Perforation Typ C mit Dreipunktverschluss
 6 - Glastür mit seitlichen Metallrahmen und Dreipunktverschluss
 8 - Blechtür mit Sichtscheibe und Dreipunktverschluss
 9 - Blechtür, voll, gekürzt mit Einpunktverschlüssen + mit 3 HE-Panel und Bürstenleiste
 A - Blechwand mit Einpunktverschlüssen

Maximaler Türöffnungswinkel: 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 180° 9 – 110°

Verschlussart mit Schwenkhebel:

Schrank, 33-47 HE:
- 3-Punktverschluss

Schrank, 18-24 HE:
- 1-Punktverschluss

Lackierung:
011 - RAL 7035 161 - RAL 9005


Konfiguration der Profilschienen und Tragwinkel im Schrank:
 1 - zwei 19°-Profilschienenpaare
 2 - zwei 19°-Profilschienenpaare
 3 - zwei 19°-Tragwinkelpaare

| LS - LINKE SEITE | RS - RECHTE SEITE |

Seitenwandausführungen:
 0 - ohne Seitenwand
 A - Blechwand, voll mit Einpunktverschlüssen

Hinweis:
 • Lieferumfang: Außer den Standard-Katalogkomponenten zusätzlich vier Profilschienen, Erdungsschiene und Erdungsleitungen-Set.


Montageplan

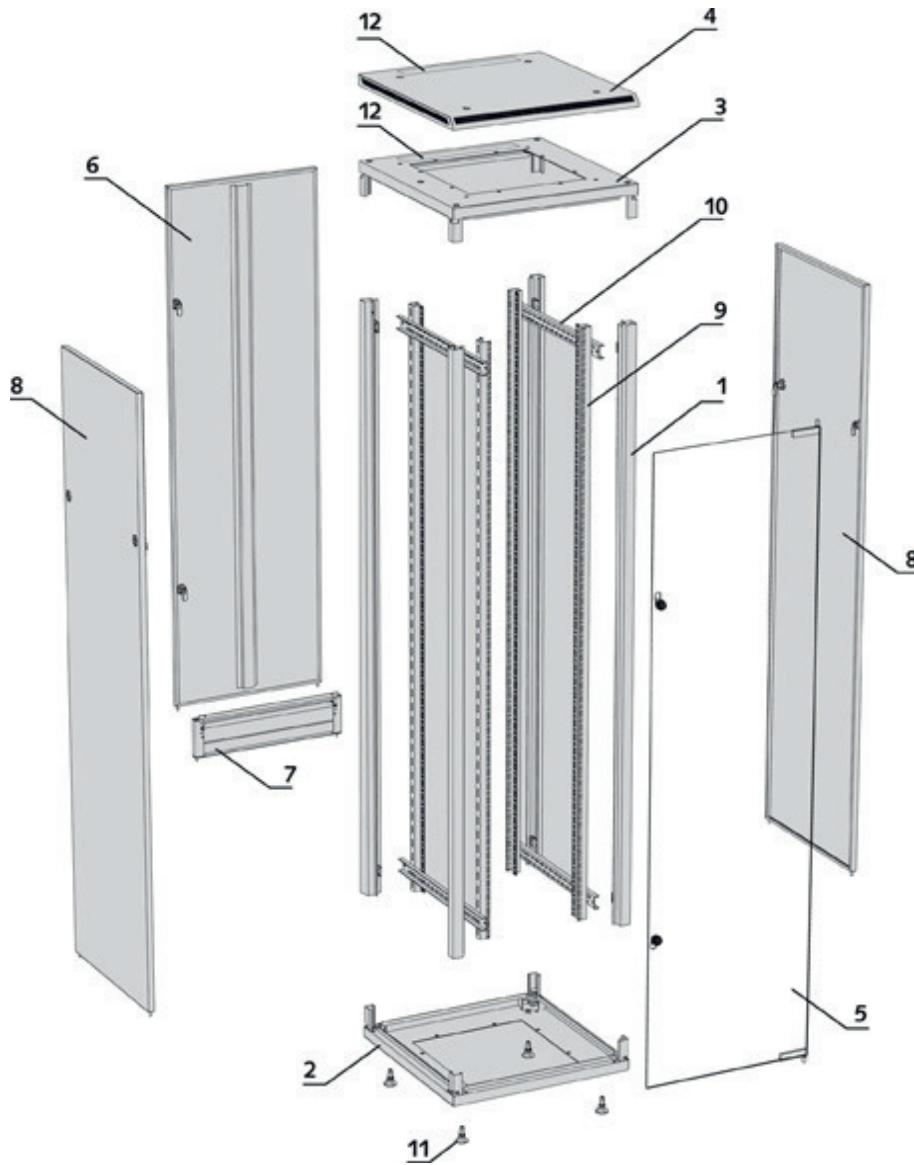


Aufbau:

- 01. Gestellprofil
- 02. Bodenrahmen
- 03. Dachrahmen
- 04. Standarddach
- 05. Glastür
- 06. Blechtür
- 07. 3HE Bürstenpanel
- 08. Seitenwand
- 09. Profilschiene
- 10. Tiefenstrebe
- 11. Nivellierfüße
- 12. knickbare Blindabdeckung

Schnitt A-A
(Schrantiefe 800 mm)




Schnitt B-B
(Schrantiefe 800 mm)




AUFBAU

1. Gestellprofil
3. Bodenrahmen
4. Dachrahmen
5. Nievellierfuß
6. Tiefenstrebe
7. Ausleger
8. Profilschiene
9. Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm


Schnitt A-A
(Schrantiefe 600 mm)




Schnitt B-B
(Schrantiefe 600 mm)




Vorderansicht
(Schrantiefe 600 mm)

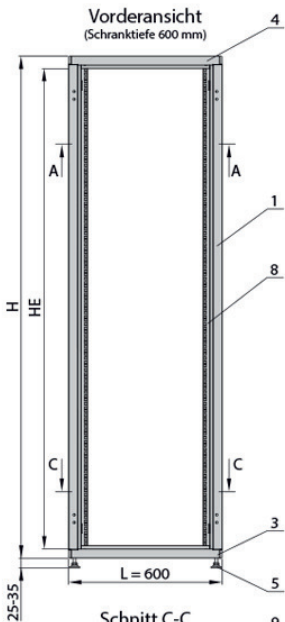


Vorderansicht
(Schrantiefe 800 mm)

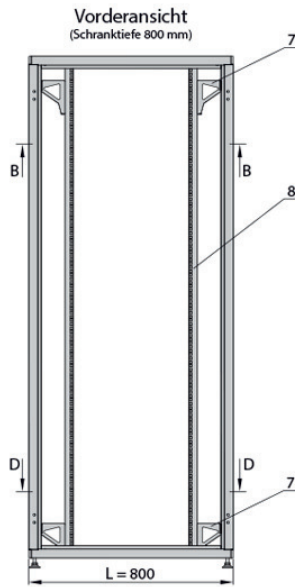


Seitenansicht
(Schrantiefe 600 mm)

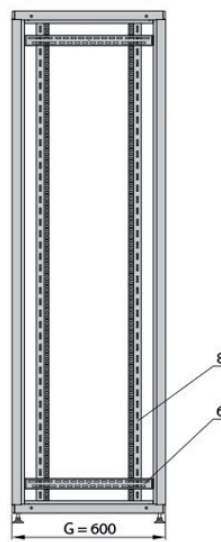


Seitenansicht
(Schrantiefe 800 mm)

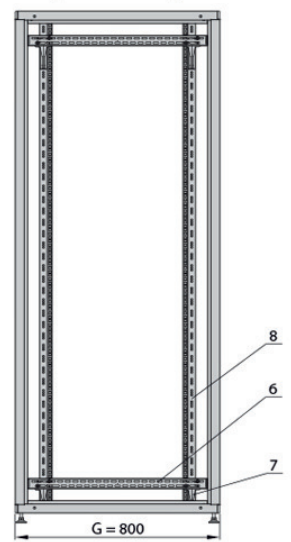


Schnitt C-C
(Schrantiefe 600 mm)

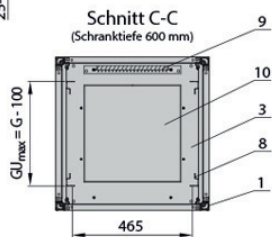


Schnitt D-D
(Schrantiefe 600 mm)

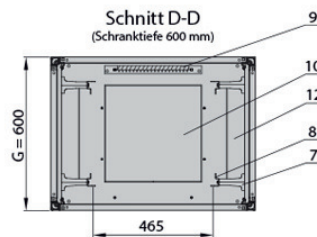


Schnitt C-C
(Schrantiefe 800 mm)



Schnitt D-D
(Schrantiefe 800 mm)



19"-Profilschiene

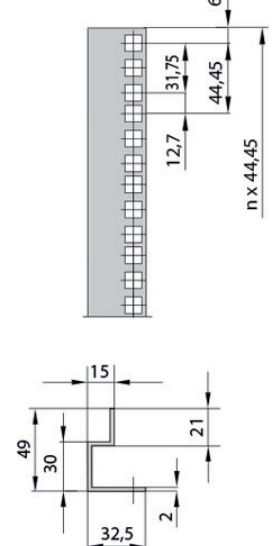


Hinweis:

Der auf der Zeichnung dargestellte Schrank ist ohne Wände und Türen abgebildet.

AUFBAU

1. Gestellprofil
2. Mittleres Gestellprofil
3. Bodenrahmen
4. Dachrahmen
5. Nivellierfuß
6. Tiefenstrebe
7. Ausleger
8. Profilschiene
9. Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
11. Ausbruchblende 380 x 210 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm

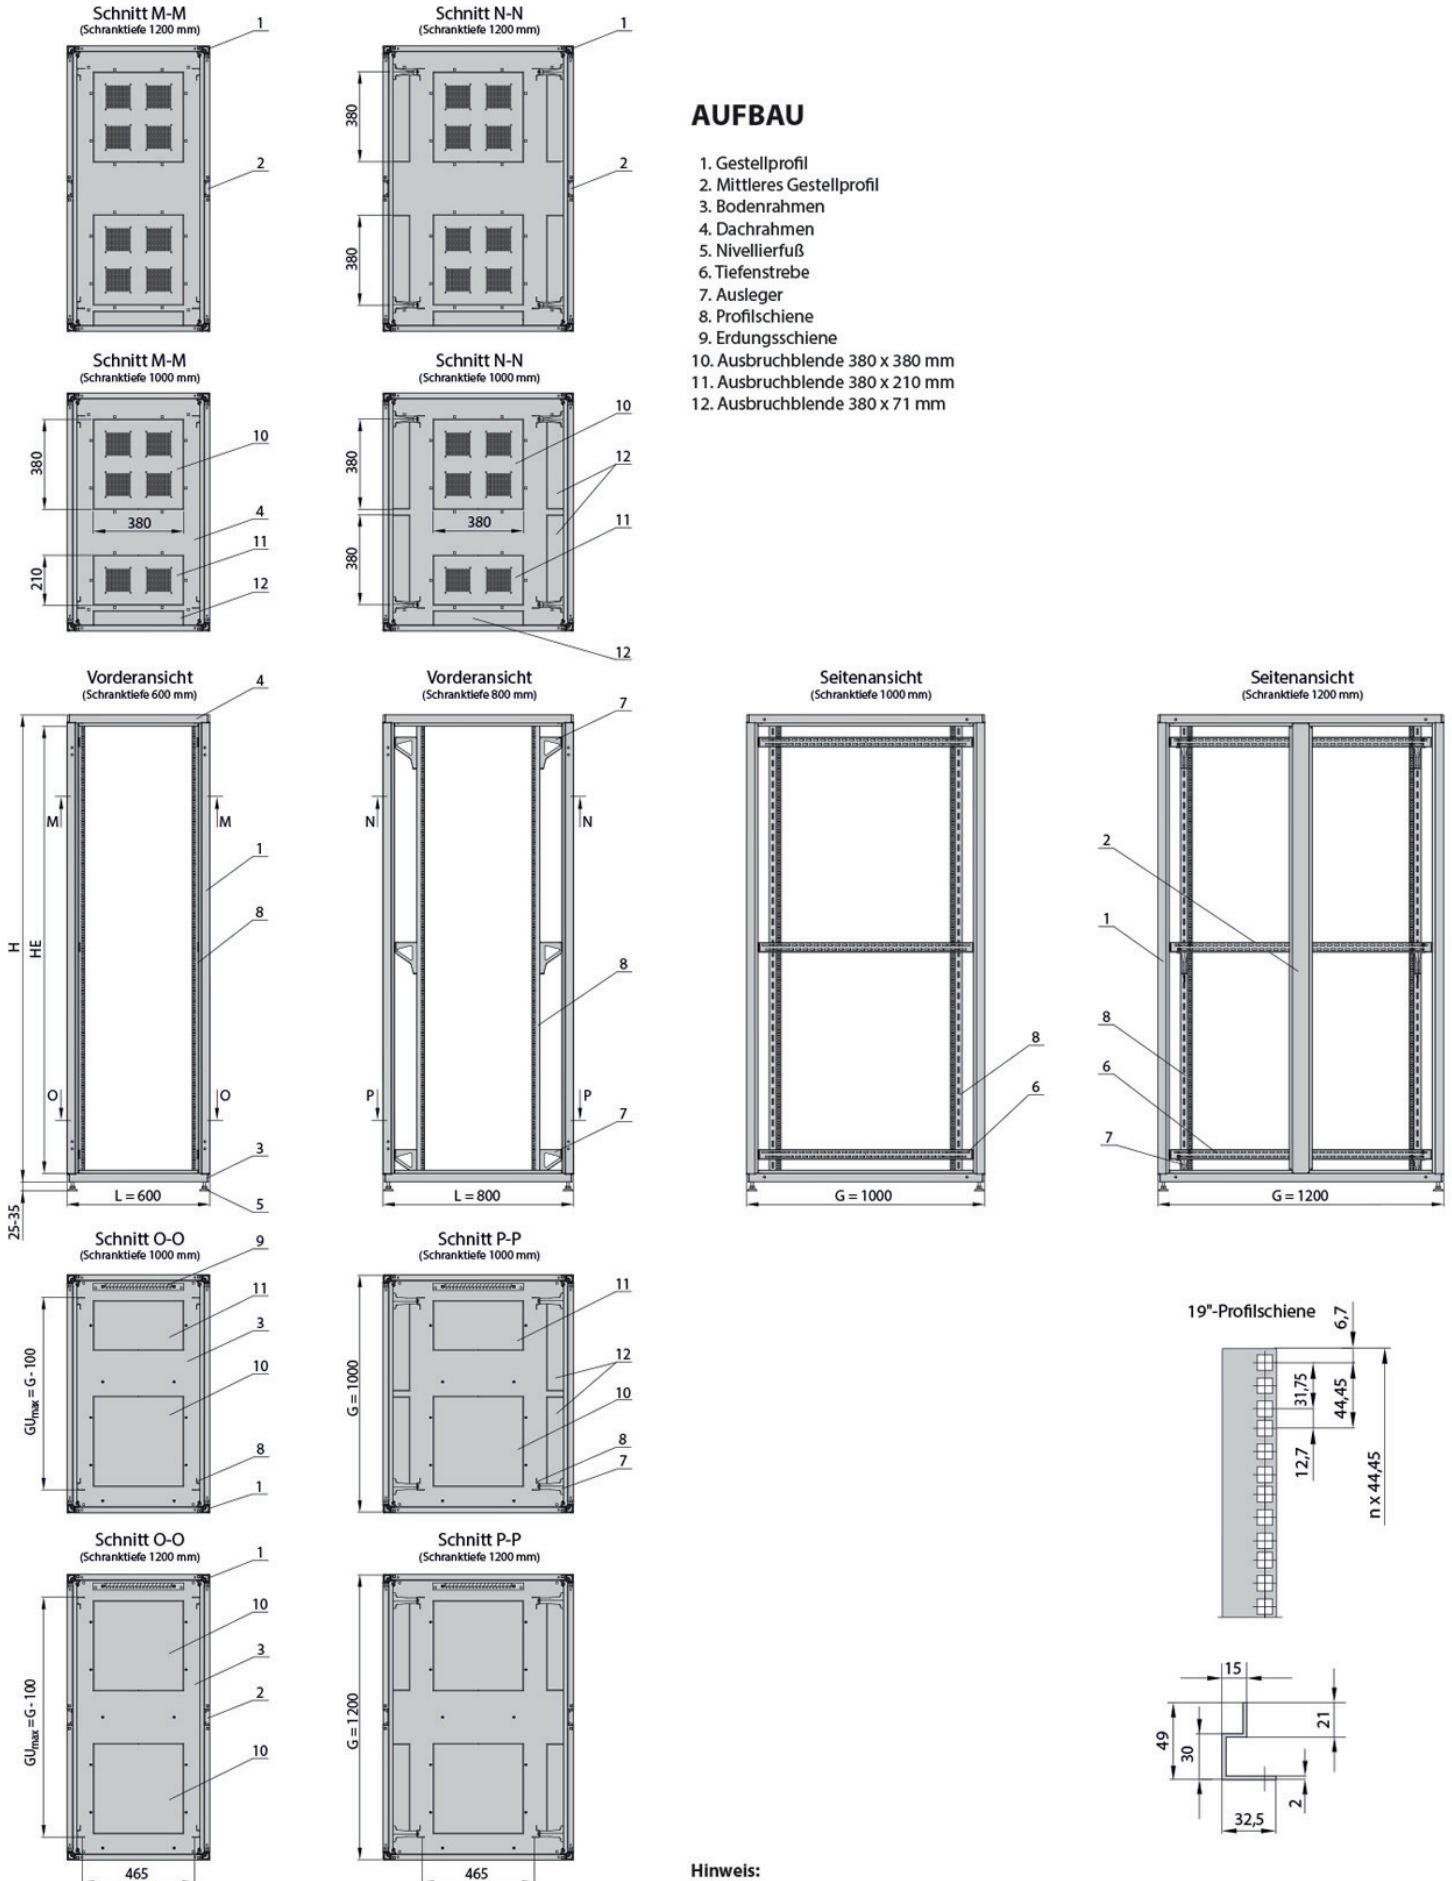

Hinweis:
Der auf der Zeichnung dargestellte Schrank ist ohne Wände und Türen abgebildet.